

# simu-Hz

System Radiowy

## Przenośny nadajnik 5-cio kanałowy

... kiedy swoboda łączy się z komfortem!

Nadajnik 5-cio kanałowy SIMU pozwala scentralizować sterowanie 5-ma napędami (lub grupami napędów). Jednym delikatnym dotknięciem przycisku możecie Państwo sterować całością lub tylko częścią waszych rolet albo markiz siedząc wygodnie w fotelu lub na kanapie!

- ))) **Niezawodność:** system sterowania radiowego SIMU-Hz udowadnia swoją rzeczywistość wartością od ponad 10 lat, a jego jakość jest uznana w przemyśle roletowym.
- ))) **Użyteczność:** możliwe są wszystkie rodzaje sterowań: indywidualne, grupowe i ogólne.
- ))) **Bezpieczeństwo:** technologia kodowania w kodzie kroczącym (16 milionów możliwych kombinacji).
- ))) **Częstotliwość pracy:** 433,42 MHz (dla bezpieczeństwa transmisji).
- ))) **Zakres:** 20 m pomiędzy dwoma ścianami żelbetonowymi (200m w otwartym terenie).
- ))) Produkt klasy 3, stopień zabezpieczenia: IP30.
- ))) Urządzenie zgodne ze standardami CE, ECM, DGPT.



[www.simu.com.pl](http://www.simu.com.pl)





# simu-Hz

System Radiowy

## Zegar radiowy

... możecie Państwo wyjechać  
z poczuciem bezpieczeństwa !

Wszystko staje się proste, kiedy nie musicie Państwo myśleć o otwieraniu lub zamykaniu rolet lub markiz. Nie musicie bać się wychodzić z domu w dowolnym czasie wiedząc, że zegar SIMU-Hz zatroszczy się o wszystko. Możecie wracać późno, a rolety lub markizy będą zamknięte. W przypadku przewidywanej nieobecności w domu, zegar Hz będzie idealnym partnerem do symulowania waszej obecności.

- ))) **Niezawodność:** system sterowania radiowego SIMU-Hz udowadnia swoją rzeczywistą wartość od ponad 10 lat, a jego jakość jest uznana w przemyśle roletowym.
- ))) **Użyteczność:** możliwe są wszystkie rodzaje sterowań: indywidualne, grupowe i ogólne.
- ))) **Bezpieczeństwo:** technologia kodowania w kodzie kroczącym (16 milionów możliwych kombinacji).
- ))) **Częstotliwość pracy:** 433,42 MHz (dla bezpieczeństwa transmisji).
- ))) **Zakres:** 20 m pomiędzy dwoma ścianami żelbetonowymi (200 m w otwartym terenie).
- ))) Produkt klasy 3, stopień zabezpieczenia: IP30.
- ))) Urządzenie zgodne ze standardami CE, ECM , DGPT.



**simu**<sup>®</sup>

[www.simu.com.pl](http://www.simu.com.pl)



# simu-Hz

System Radiowy

## Nowy napęd T5 Hz.02

Napęd radiowy ustawiany...  
z nadajnika.

Napęd T5 Hz.02 jest najnowszym rozwiązaniem z zakresu napędów radiowych SIMU do rolet i markiz. Wyposażony w niezawodny i znany system radiowy SIMU-Hz, umożliwia ustawienie górnej i dolnej pozycji wyłącznika krańcowego z nadajnika.

- ))) **Niezawodność:** system sterowania radiowego SIMU-Hz udowadnia swoją rzeczywistą wartość od ponad 10 lat, a jego jakość jest uznana w przemyśle roletowym.
- ))) **Użyteczność:** możliwe są wszystkie rodzaje sterowań: indywidualne, grupowe i ogólne.
- ))) **Bezpieczeństwo:** technologia kodowania w kodzie kroczącym (16 milionów możliwych kombinacji).
- ))) **Częstotliwość pracy:** 433,42 MHz (dla bezpieczeństwa transmisji).
- ))) **Szeroki zakres:** momenty obrotowe od 5 do 50 Nm. Prędkość obrotowa od 12 do 35 obr./min.
- ))) Urządzenie zgodne z obowiązującymi normami międzynarodowymi.



**simu**<sup>®</sup>

[www.simu.com.pl](http://www.simu.com.pl)



# simu-Hz

System Radiowy


## Napęd MSHz...

... napęd radiowy bez regulacji.

**Szybki montaż i komfort stosowania!**

MSHz jest napędem radiowym SIMU bez regulacji wyłączników krańcowych. Zatrzymanie napędu w pozycji górnej i dolnej ze zredukowanym momentem obrotowym przedłuża żywotność Państwa rolet.

- ))) **Niezawodność:** system sterowania radiowego SIMU-Hz udowadnia swoją rzeczywistą wartość od ponad 10 lat, a jego jakość jest uznana w przemyśle roletowym.
- ))) **Użyteczność:** możliwe są wszystkie rodzaje sterowań: indywidualne, grupowe i ogólne.
- ))) **Bezpieczeństwo:** technologia kodowania w kodzie kroczącym (16 milionów możliwych kombinacji).
- ))) **Częstotliwość pracy:** 433,42 MHz (dla bezpieczeństwa transmisji).
- ))) **Automatyczna kompensacja** w przypadku zmiany wysokości pańczerza.
- ))) **Zabezpieczenie** rolety w przypadku zablokowania pańczerza.
- ))) Urządzenie zgodne z obowiązującymi normami międzynarodowymi.

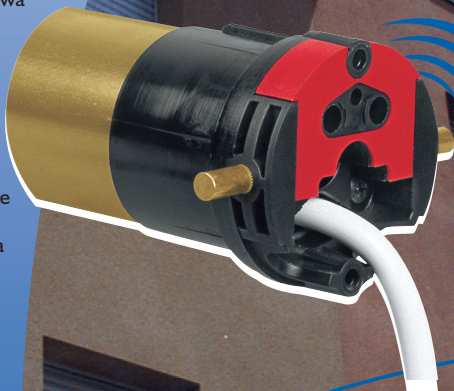

[www.simu.com.pl](http://www.simu.com.pl)